


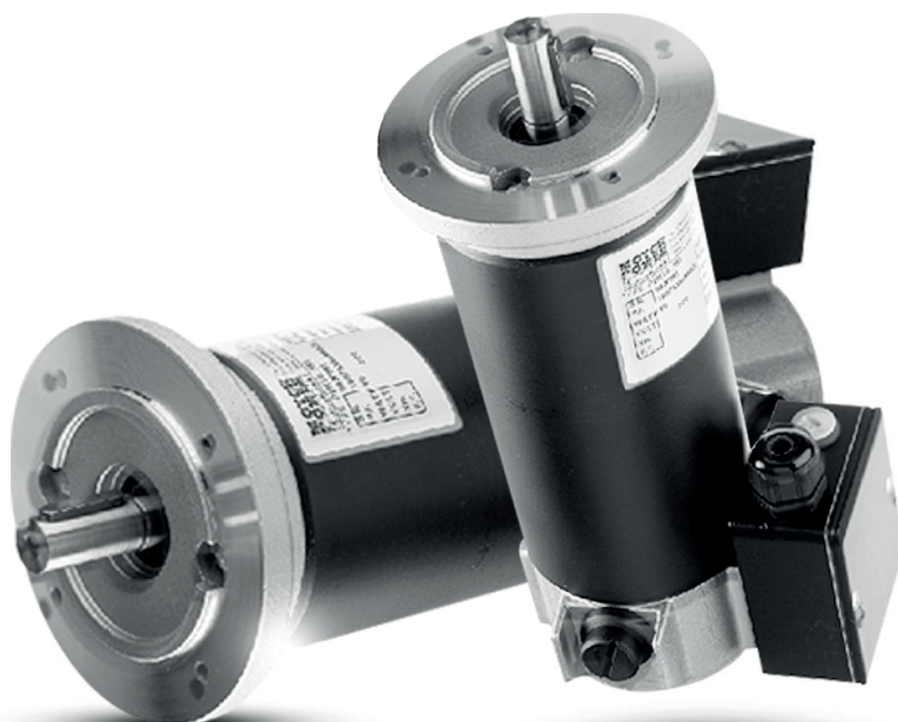

PENTA

DC motorer

Brd. Klee forhandler PENTA DC motorer, som alle er fremstillet i materialer af høj kvalitet for ekstra pålidelighed og lang levetid.

DC-motorer er generelt perfekte til brug i applikationer, hvor hastigheden skal være konstant.


Find mere information på www.klee.dk vedrørende vores udvalg af motorer og andet tilbehør.

PENTA DC motorer


Pålidelig, slidstærk, højtydende og alsidig. Penta DC-børstemotoren har været i produktion i over 30 år og anvendes i en lang række industrisektorer. Motorerne har vist sit værd som et meget fleksibelt og brugervenligt produkt, der bliver brugt i systemer, hvor konstant effekt og hastighed er en prioritet.

Data

- Effektområde fra 45 til 1500 watt
- IP 54 beskyttelse
- Beskyttelsesklasse F
- Lavt støjniveau
- Ferrit permanent magneter
- Kobber-sølv kommutator
- Option: Med tacho, bremse eller encoder.

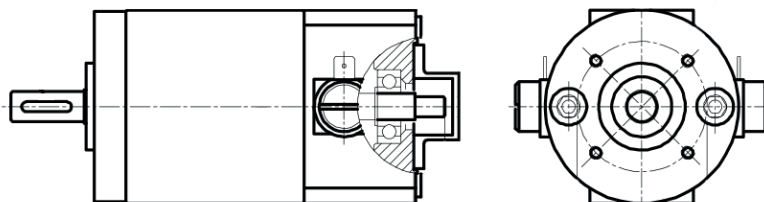

Eksempel på snittegning af PENTA DC-motor 1S/1M/1L.

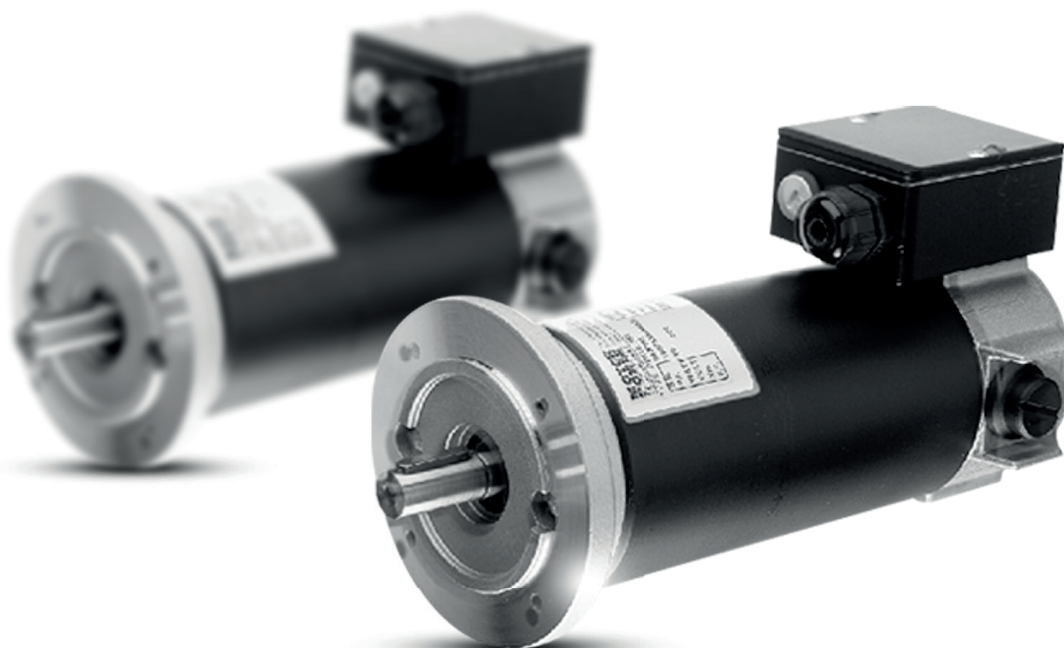

Oversigt tekniske data modeller

PENTA DC	Effekt [W]		Nominelt hastighedsmoment [Nm]	Spænding (Vdc)	Montering	Ventilation	Dimensioner uden aksel [mm]	
	3000 [Rpm]	2000 [Rpm]					Diameter	Længde
PENTA 1S	45	-	0.14	24÷48	-	Med eller uden	57.8	109.5
PENTA 1M	70	-	0.22	-	-	Med eller uden	-	136
PENTA 1L	95	-	0.30	-	-	Med eller uden	-	183.5
PENTA 4S	300	200	0.95	12÷180	56, 63, 71	Med eller uden	116	197.5
PENTA 4M	600	400	1,9	24÷180	56, 63, 71	Med eller uden	-	227.5
PENTA 4L	900	600	2.86	-	56, 63, 71	Med eller uden	-	257.5
PENTA 5X	100	70	0.32	12÷180	56, 63, 71	Med eller uden	83.5	144.5
PENTA 5XS	150	100	0.48	-	56, 63, 71	Med eller uden	-	177.5
PENTA 5S	200	135	0.64	-	56, 63, 71	Med eller uden	-	212.5
PENTA 5SL	300	200	0.96	24÷180	56, 63, 71	Med eller uden	-	229
PENTA 5M	360	240	1.15	36÷180	56, 63, 71	Med eller uden	-	267.5
PENTA 5L	500	335	1.6	48÷180	56, 63, 71	Med eller uden	-	322.5
PENTA 5XA	150	100	0.48	12÷180	56, 63, 71	Med eller uden	107	189.5
PENTA 5XSA	235	155	0.75	-	56, 63, 71	Med eller uden	-	222.5
PENTA 5SA	300	200	0.96	24÷180	56, 63, 71	Med eller uden	-	257.5
PENTA 5SLA	440	290	1.4	-	56, 63, 71	Med eller uden	-	274
PENTA 5MA	565	375	1.8	-	56, 63, 71	Med eller uden	-	312.5
PENTA 7SA	750	500	2.4	90÷180	71, 80	Med eller uden	116	318
PENTA 7MA	1100	750	3.5	-	71, 80	Med eller uden	-	390
PENTA 7LA	1500	1100	4.8	110÷180	71, 80	Med eller uden	-	462



Se mere på www.klee.dk

Brd. Klee A/S

Gadagervej 11
2620 Albertslund
Tel 43 86 83 33
Fax 43 86 83 88
klee@klee.dk
www.klee.dk