



KLEEclips

Spændebånd i kunststof

KLEEclips er kunststof spændebånd beregnet til steder, hvor der er behov for at spænde eksempelvis en slange (luft eller væske) fast til en slangestuds (kan åbnes igen).

Anvendelsesområder inkluderer landbrugsmaskiner, biler og andre steder med barske miljøer, hvor spændebånd ikke må kunne ruste.

KLEEclips er fremstillet i polyamid 6.6. og opfylder RoHS.

Leveres standard i sort, men kan leveres i natur-farve på forespørgsel.


Kontakt os gerne for mere info eller se mere på www.klee.dk

KLEEclips spændebånd oversigt


Dimensioner (alle mål i mm)

Type	A ₁	A ₂	B	C	D	Vægt [g]
A	5,4	6,3	4,0	1,4	8,4	0,50
AA	6,4	8,7	4,6	1,7	10,0	0,82
B	8,0	9,2	4,5	1,7	9,5	0,82
BB	9,1	10,5	4,4	1,7	11,0	1,01
C	10,3	12,0	5,9	1,7	12,4	1,75
CC	11,3	13,4	6,3	1,7	12,6	1,92
D	12,3	14,2	5,9	1,7	12,2	1,75
E	13,8	15,3	7,3	2,1	13,7	2,88
F	14,9	17,4	7,2	2,2	13,1	3,05
G	17,0	19,4	7,0	2,1	12,7	2,79
H	18,2	21,0	7,2	2,2	12,8	3,06
J	20,7	23,7	6,4	2,1	14,5	3,42
K	22,3	25,2	7,2	2,1	13,1	3,54
L	25,1	28,2	7,2	2,1	13,1	3,57
M	26,4	29,9	8,0	2,2	13,6	4,91
N	29,4	32,7	9,1	2,1	13,6	5,54
P	32,3	35,3	9,3	2,2	13,9	5,92
Q	35,2	38,7	9,0	2,2	13,7	6,41
R	37,4	40,9	9,3	2,1	13,3	6,42
S	40,7	44,3	9,1	2,1	13,0	6,49
T	43,3	47,2	8,9	2,1	13,1	6,56
U	46,3	50,2	8,9	2,1	14,3	7,06
V	49,2	53,6	9,1	2,1	14,7	7,99
W	52,7	56,4	8,8	2,1	14,8	8,06
X	54,8	59,4	9,3	2,4	15,6	9,80
59	59,3	64,5	9,1	2,5	17,2	11,01
64	63,5	66,7	9,1	2,6	15,6	9,47
66	65,2	70,3	9,3	2,0	15,3	9,48
70	70,4	75,5	9,4	2,6	15,3	11,82
75	74,2	80,0	9,3	2,5	16,8	13,46
80	79,9	84,4	9,0	3,1	17,6	12,62
85	84,8	89,8	8,9	2,5	17,3	11,98
91	87,8	94,6	9,5	2,7	16,2	14,45
96	95,5	101,6	8,5	2,5	17,6	13,80
105	104,3	110,4	8,6	2,6	17,2	14,30
109	106,9	114,0	9,0	2,5	17,7	15,94
115	114,0	121,9	9,4	2,7	17,3	19,81
163	162,2	169,3	9,9	2,5	15,3	18,58

Alle tænder i indgreb

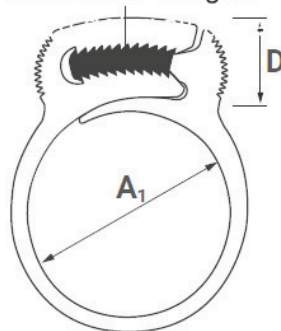

Tre tænder i indgreb

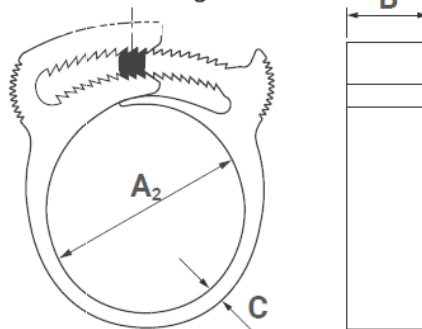

Kontakt os for flere produkter i serien.

Se mere på www.klee.dk